

## ■ Navigátor

Umožňuje procházet několika stránkami displeje a vybrat jeden řádek (spodní řádek je aktivní automaticky).



## ■ Naváděcí tlačítko

### Umožňuje:

- přijímat informace na váš telefon
- programovat tlačítka

## ■ Displej a displejová tlačítka

Obsahuje 2 řádky a několik stránek, které slouží k podávání informací uživateli, a také funkce přístupné pomocí tlačítek přiřazených k linkám displeje.

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Uvolis: Volba požadovaného čísla. | Přesm: Přesměrování telefonu.                    |
| Zámek: Zámek.                     | Data: Zobrazit více informací, pokud je potřeba. |
| Připom: Připomenutí.              | Telef: Přizpůsobení vašeho telefonu.             |
| Vyzved: Vyzvednutí hovoru.        | Opera: Programování firemních dat.               |

## ■ Programovatelná tlačítka a ikony

Pro uskutečnění hovoru, zapnutí služby nebo ovládní vašich hovorů. Každému z těchto tlačítek je přiřazena jedna ikona:

### Linkové ikony:

- Příchozí hovor (bliká).
- Probíhající hovor.
- Odložený hovor.
- Centrálně odložený hovor.

### Ikony a funkce:

- Funkce je zapnuta.
- Funkce vyžaduje akci.
- Telefon nebo linka je obsazena.

### Předprogramovaná tlačítka funkcí od výrobce:

- Přesměrování telefonů.
- Přístup k různým druhům pošty.
- Přístup do osobního telefonního seznamu.
- Přepojení hovoru.
- Uskutečnění ISDN hovoru.

**Svítilná dioda**  
upozorňuje na zprávu

**Tlačítko Mute**  
vypíná dočasné mikrofon

**Tlačítko zavěsit**  
Pro ukončení hovoru nebo programování

## ■ Zvuková tlačítka

Příposlech:  
pro hlasitý poslech hovoru

pro snížení hlasitosti příposlechu nebo sluchátka



pro zvýšení hlasitosti příposlechu nebo sluchátka

Volné ruce (hands free):  
pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.

## ■ Znaková klávesnice

Je vybavena krytem, umožňuje volání účastníka jménem, volání hlasové pošty a programování. K telefonu je přibalen samolepící štítek "Memo", který můžete vlepít do vnitřní části krytu.

## Záruka a ustanovení

Společnost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, že výrobek Alcatel Advanced Reflexes odpovídá podstatným požadavkům Směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady.

Veškeré neautorizované změny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodě. Kopie originálu tohoto prohlášení o shodě vám může být zaslána poštou z adresy:

**Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie**



## Přijetí hovoru



zvedněte sluchátko

volné ruce (hands free)

## Opakovaná volba



zvolte funkci "opakovaná volba"

vyberte číslo ze seznamu posledních 10 odchozích hovorů

volba požadovaného čísla

## Požádání o automatické vytočení telefonního čísla interního účastníka, jehož linka je obsazena



účastník, kterého voláte, neodpovídá

## Seznamy

## Volání účastníka pomocí jeho jména



zadejte první písmena jména

zobrazení identity účastníka

## Programování vašeho osobního telefonního seznamu



stiskněte displejové tlačítko

zadejte jméno účastníka



zadejte číslo účastníka

## Přístup do vašeho osobního telefonního seznamu



zobrazení prvních 10 čísel seznamu



navigátor v seznamu jmen



zavolat účastníky podle vašeho výběru

## Přesměrovat volání

## Přesměrování telefonu



cílová stanice

## Zaparkování externího hovoru

## Zobrazení vašeho telefonního čísla

Stiskněte dvakrát toto tlačítko.

## Telefonujte



zvedněte sluchátko

volné ruce (hands free)

naprogramované linkové tlačítko

volte požadované číslo

*Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě.*

## Přesměrování hovorů do hlasové pošty




## Při návratu zrušte všechna přesměrování



## V průběhu hovoru

### Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.

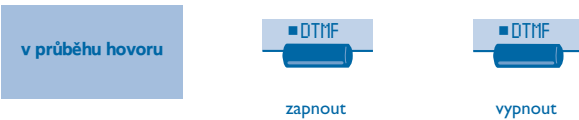

### Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.



### Vyzvednutí druhého hovoru

Během rozhovoru se vám snaží dovolat někdo jiný.



### Střídavé volání

Během jednoho hovoru můžete mít druhý hovor odložený. Pro příjem druhého hovoru:



### Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí:



## Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.




## Uložení čísla

Uložení zobrazeného čísla do osobního seznamu v průběhu komunikace:




## Hlasová pošta

### Přístup k hlasové poště

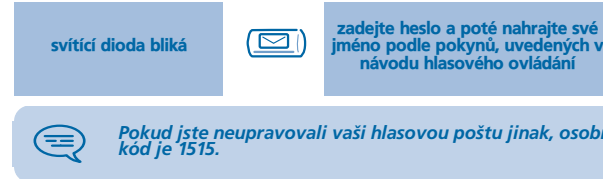



### Úprava vašeho osobního kódu

Osobní kód se používá pro přístup k hlasové poště a pro uzamčení vašeho telefonu.

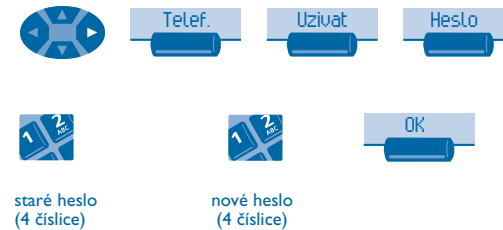


### Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Svítící dioda upozorňuje na zprávu.

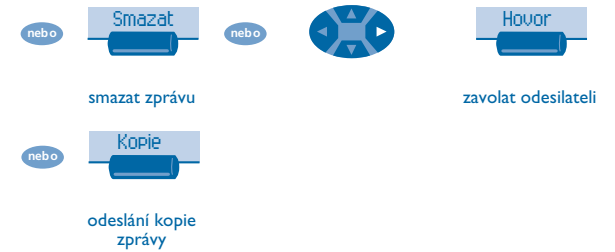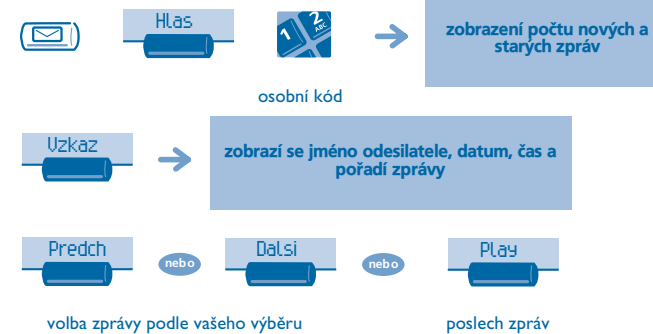


## Přizpůsobení vašeho telefonu

### Nastavení vyzvánění

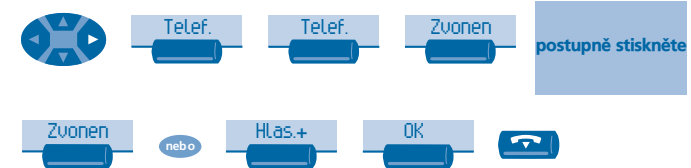


### Nastavení kontrastu obrazovky

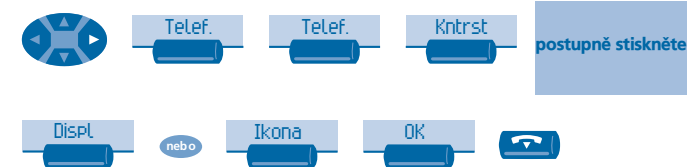

### Instalace štítku pro předprogramovaná tlačítka

Tištěný štítek je dodáván s telefonem. Měl by být nainstalován pod předprogramovaná tlačítka.

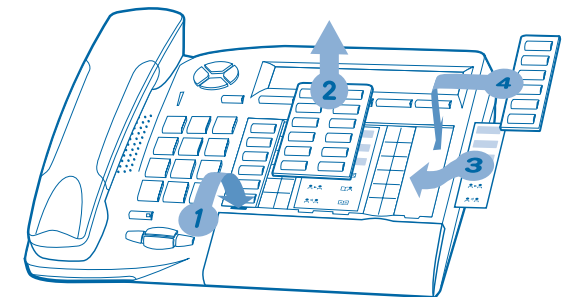

1. Vložte široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlačítek).
2. Zvedněte kryt.
3. Uložte štítek na správné místo.
4. Vratte kryt zpátky.