











Jeden 3,5mm konektor náhlavní soupravy

Tlačítka s pevně nastavenými funkcemi



Rychlý přístup k hlavním funkcím telefonu



-  Interphony / Tlačítko Ztlumit.
-  Úprava hlasitosti zvuku
-  Zvukové služby (handsfree, telefon nebo náhlavní souprava). Přijmout hovor.
-  Historie a služby zaslání zpráv.
-  Historie a služby zaslání zpráv . Zmeškané hovory.
-  Aktivujte nebo deaktivujte virtuální klávesnici. Přístup k funkci vytáčení podle jména.
-  otevřít nabídku Nastavení zařízení.
-  Hlavní stránka Hlavní stránka.


Telefon Bluetooth®



-  Vyvěsit/Zavěsit
-  Hlasitý/Tichý režim:
 - Krátká následná stisknutí pro změnu úrovně hlasitosti sluchátka (3 úrovně)
 - Režim ztlumení hovoru lze aktivovat nebo deaktivovat dlouhým stisknutím

Dotyková širokoúhlá obrazovka LCD




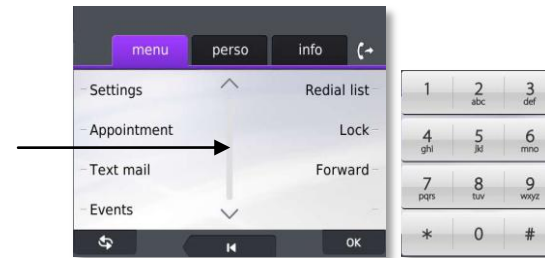

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete posouvat stránku nahoru a dolů a prohlížet informace, které se zrovna na stránce nezobrazují.







Záložka "nabíd." Obsahuje soubor funkcí a aplikací dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.

Záložka "osobi" Obsahuje programovatelná linková tlačítka a také tlačítka přímého volání.

Záložka "info" Obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí: jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění na schůzku, …



-  Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte výběr, zadané údaje atd
-  Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí krok
-  Pomocí tohoto tlačítka přiřazeného ke klávesnici můžete přepínat mezi číselníkem a klávesnicí s písmeny.
-  Ikona přichozího hovoru /Ikona probíhajícího hovoru
-  Ikona přidržení hovoru



-  Tlačítko Opakovaná volba: přístup k funkci „Opakovaná volba“.
-  Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty : Toto tlačítko bliká, pokud jste obdrželi novou hlasovou zprávu, textovou zprávu nebo požadavek zpětného volání, případně svítí, pokud máte zmeškané hovory. Pokud nesvítí, můžete jeho prostřednictvím přistupovat k různým službám zpráv.
-  Tlačítko Ukončit: slouží k ukončení hovoru nebo návratu do pohotovostního režimu (svítí červeně, pokud je linka obsazena nebo pokud procházíte nabídky).
-  Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2) : Dioda svítí, když je funkce připojena k tlačítku aktivní .K těmto tlačítkům lze přiřadit servisní nebo přímý hovor.




Přijmout hovor

Použijte jeden z následujících způsobů:

- Zvedněte sluchátko
-  Nebo 
- Vyberte ikonu „příchozí hovor“ [Přijmout volani](#)

Tlačítko volba doč. uloženého čísla

Použijte jeden z následujících způsobů:

- Číslo, na které chcete volat, přímo vytočte
-  Zadejte příjmení a iniciály* nebo příjmení a jméno* vašeho účastníka
-  Nebo  Volit číslo

Ignorování hovoru / Ukončení hovoru

Použijte jeden z následujících způsobů:

- Zavěšeno
- 


Uskutečnění druhého hovoru během konverzace

Použijte jeden z následujících způsobů:

- *Nový hovor*
- Číslo, na které chcete volat, přímo vytočte
- Zadejte příjmení a iniciály* nebo příjmení a jméno* vašeho účastníka
- Tlačítko Opakovaná volba
- Naprogramované linkové tlačítko

Zrušení druhého hovoru a obnovení prvního:

Použijte jeden z následujících způsobů:

- *Informace vyp.*
-  [Konverzace s prvním účastníkem je obnovena.](#)

Přijem druhého volání během konverzace

-   Linkové tlačítko, jehož ikona bliká
- *Přijmout volani*

Přepínání mezi hovory

-   Vyberte čekající kontakt.

Přidržení hovoru

- *Blok. (Obecně přidrzení : pro vyzvednutí odloženého hovoru z kteréhokoliv telefonu v rámci systému.)*
- *Zablokovat*


Volání přes naprogramovaná tlačítka volání

- **Záložka "osobí"**
- Stiskněte požadované naprogramované tlačítko hovoru.

Naprogramovat tlačítka pro osobní stránku nebo přidavný modul

- **Záložka "osobí"**
- Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat
- Postupujte dle pokynů na displeji.

Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou (Tlačítka F1 a F2)

-  Stisknutí programovatelného tlačítka (F1 nebo F2)
- *Rychlá volba* [Programování čísla](#)
- *Me služby* [Programování funkce](#)
- Postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

Odstranit naprogramované tlačítko

- **Záložka "nabíd."** [Nastavení](#) [Telefon](#) [Program klav.](#) [Str. Perso](#) [klav.](#)
- Vyberte tlačítko, které chcete odstranit.
- *Odstranit*

Přepojení hovoru

V průběhu konverzace

- Volba dalšího účastníka během hovoru
- *Přepojení*

Konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen

- *Konference*

Odesílání signálů DTMF

- *Posl. DTMF*
- Odeslat čísla

Prohlížení hlasové schránky



Přesměrování hovorů do hlasové schránky

-  [Okamz.pred.VM](#)

Zrušení všech přesměrování

-  [Deaktivovat](#) [Deaktivovat predavani](#)

Nerušit

-  [Nerusit](#)

Vyberte požadovaný jazyk.

- **Záložka "nabíd."** [Nastavení](#) [Telefon](#) [Jazyk](#)

Volba melodie

- **Záložka "nabíd."** [Nastavení](#) [Telefon](#) [Vyzvaneni](#)


Zmena hesla

- **Záložka "nabíd."** [Nastavení](#) [Telefon](#) [Heslo](#)

Zvolte hlavní stránku

- **Záložka "nabíd."** [Nastavení](#) [Telefon](#) [Úvodní stránka](#)

Odeslat textové zprávy

-  [Text. zpr.](#) [Odeslat](#)
- Zadejte cílové číslo
- Vyberte typ zprávy.

Přečíst textové zprávy

Svítilná dioda upozorňuje na zprávu

-  [Nova textova zprava](#) [Cist zpravu](#)

Zamknout/odemknout telefon

- **Záložka "nabíd."** [Zamek / Odemknout](#)